

Mr. Bricolage

PRESTATIEVERKLARING N° MBCOLLEFLEX001

Volgens verordening (EU) N° 305/2011

Voor het product "Mr Bricolage" - tegellijm Flex

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE

2. Type, productie- of serienummer of ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Productienummer: zie verpakking van het produkt

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Cementgebonden lijm mortel met verbeterde eigenschappen, verhoogde afglijdingsweerstand en verlengde open tijd voor plaatsing van vloer- en wandtegels binnen en buiten.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Mr Bricolage
Rue des Morgelines 8
5100 Naninne – (Namen)**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder de geharmoniseerde norm valt:

Het erkend organisme (Säure-Fliesner, 1212) heeft de bepaling van het producttype volgens de norm EN 12004:2007+A1:2012 gemaakt op basis van testen volgens systeemtype 3.

Het erkend organisme (MPA NRW, 0432, Onderzoekslaboratorium voor materialen Noordrijn-Westfalen) heeft de controle gedaan van het brandgedrag volgens systeemtype 3.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:


Essentiële kenmerken	Prestaties	Harmonisatie technische eigenschappen
Brandreactie klasse	A1 _{fl} / A1	EN 12004:2007+A1:2012
Gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidsfiche MSDS	EN 12004:2007+A1:2012
Initiële hechtsterkte	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Hechtsterkte volgens thermische veroudering	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Hechtsterkte door onderdompeling in	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Hechtsterkte volgens vorst/dooi cycli	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

Niet van toepassing

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

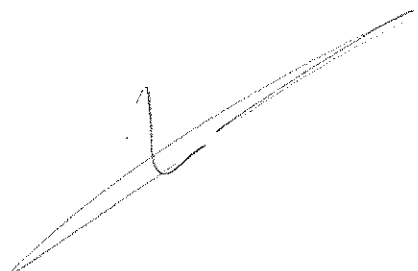

Te,
op