

Mr. Bricolage

PRESTATIEVERKLARING N° MBMORTIER001

Volgens verordening (EU) N° 305/2011

Voor het product "Mr Bricolage" - metselspecie

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

metselmortel SMD3xxx

2. Type, productie- of serienummer of ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Typenummer: M5

3. ~~Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:~~

Fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, metselmortel voor algemene toepassing, gebruikt voor muren, palen en scheidingswanden in metselwerk.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Mr Bricolage
Rue des Morgelines 8
5100 Naninne – (Namen)**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder de geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie CRIC, met nr 0965-CPD-MM0504, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:


Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde norm
Druksterkte	≥ 5 Mpa	EN 998-2:2010
Initiële schuifsterkte	0,15 Mpa	
Chloridengehalte	$< 0,1\%$	
Brandweerstand	Klasse A1	
Water-absorptie	$< 0,75 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{Vmin})$	
Water dampdoorlatendheid	5/20 μ	
Thermische geleidbaarheid	$\lambda_{10, \text{droog}} < 0,47$ W/(m.K), P=50%	
Duurzaamheid	Geschikt voor gebruik in agressief milieu overeenkomstig EN 998-2 Annex B. Vorst-/Dooibestandheid, op grond van ervaring, bij vakbekwame verwerking.	
Gevaarlijke substanties	NPD	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

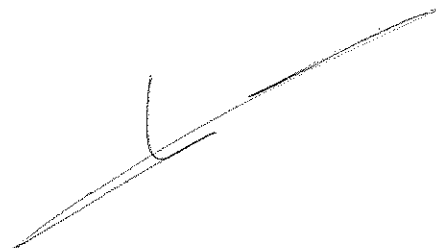

Te ,
op